

TR 10



Abbildung ähnlich

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA>80
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lebensdauer	ca. 50.000 h
Lichtstromerhalt	95% bei 50.000 h
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur	-30° - +40°C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Abstrahlwinkel	100°
Dimmbarkeit	optional, mit Phasenanschnitt ca. 30-100%
Max. Lichtausbeute Chip	90 lm/W
Chip	EPI-Star
Gehäusemantel	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß, schwarz

Merkmale

- für 3-Phasen-Schienen-Systeme
- horizontal um 350° drehbar
- vertikal um ±160° neigbar
- mit klarer oder matter Frontglasscheibe
- Einsatzempfehlung: Ausleuchten von Bildern und Kunstgegenständen in Museen oder für den Einsatz in Hotels, Restaurants oder für Verkaufsobjekte

Material

Druckguss-Aluminiumgehäuse.

Treiber

Extern (nicht dimmbar). Im Lieferumfang enthalten.

Garantie

2 Jahre.



Frontcover matt

BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE	FRONTCOVER	GEHÄUSEFARBE
830	klar	weiß
840	matt	schwarz
860		



Modell	Leistungs- aufnahme	max. Lichtstrom LED in lm	ersetzt ca.	Dimmbarkeit	Gewicht in Kg
TR 10	15 W ± 10%	1250	100 W Halogen	+	0,855

Fertigungsbedingter Toleranzwert der Leuchtmittel-Farbttemperatur ± 15%. Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Abmessung

TR 10

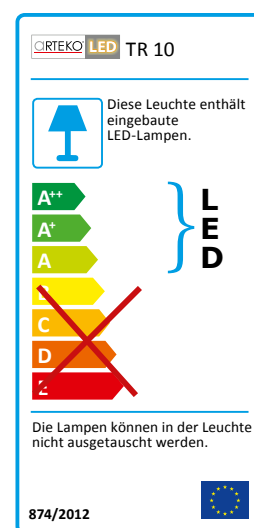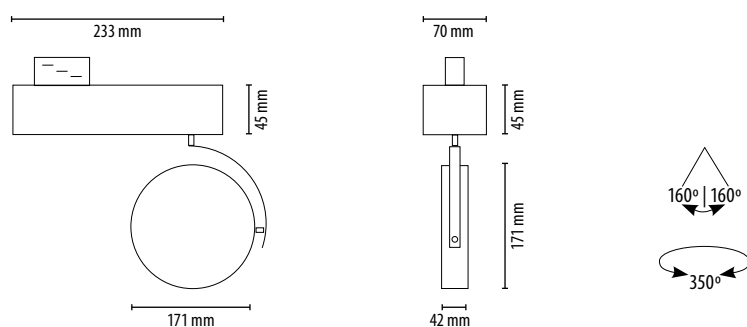

Lichtverteilung



Treiber