



Abbildung ähnlich

VL 5

Merkmale

- mit einer 3-strahligen Ampel (wahlweise auch mit zwei 3-strahligen Ampeln)
- Ampeln vertikal neigbar
- höhenverstellbares Halterohr
- für Innenräume
- Einsatzempfehlung: für Uhren, Schmuck, kleine Kunst- und Ausstellungsgegenstände oder Bilder

Material

Messing, Aluminium.

LED-Treiber

Extern. Im Lieferumfang enthalten.
Dimmbarkeit optional gegen Aufpreis.

Garantie

3 Jahre.

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA > 80, RA > 90
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lebensdauer	ca. 50.000 h
Lichtstromerhalt	92% bei 50.000 h
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur	-40° bis +50° C
Betriebsspannung	siehe Tabelle
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Abstrahlwinkel	75°
Dimmbarkeit	optional (1-10 Volt)
Chip	CREE
Powerfactor	0,95
Gehäusemantel	Messing und Aluminium
Gehäusefarbe	siehe Bestell-Optionen



1 Ampel

2 Ampeln

BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE	AUSFÜHRUNG	GEHÄUSEFARBE
827 927	1 Ampel	chrom
830 930	2 Ampeln	silber
840 940		schwarz
860 960		



Modell	Leistungsaufnahme	max. Lichtstrom LED in lm	Dimmbarkeit	Ausführung	Gewicht in Kg	Betriebsspannung
Vitrinenleuchte VL 5	3 x 1 W ± 10%	105	optional	1 Ampel	0,180	350mA cc / 7-10V DC
	3 x 1 W x 2 ± 10%	210	optional	2 Ampeln	0,330	350mA cc / 15-19V DC

Fertigungsbedingter Toleranzwert der Leuchtmittel-Farbttemperatur ± 15%. Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Abmessung

VL 5

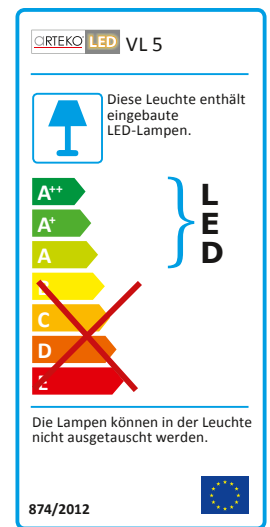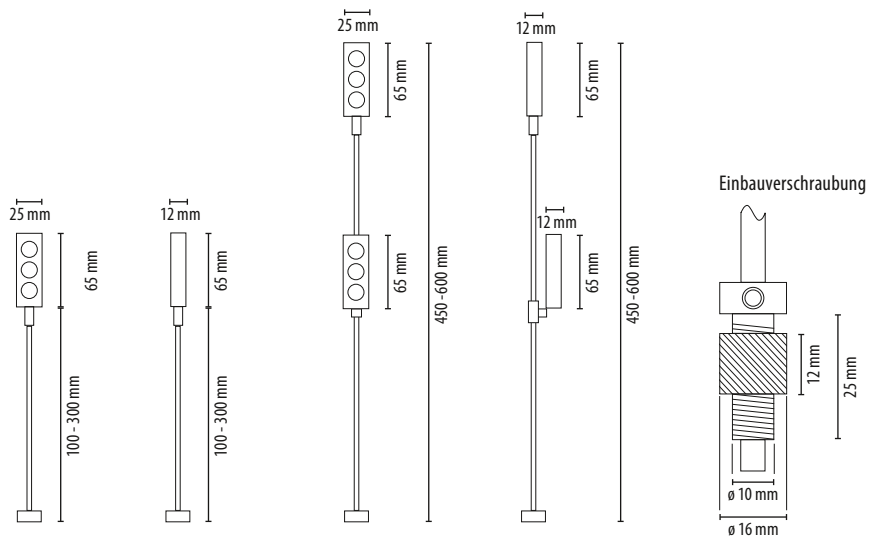

Lichtverteilung

Treiber

10



Normen:
 CSA C22.2 No. 223⁽³⁾ EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 61000-3-2
 EN 61000-3-3 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547 EN 62384
 UL 1310⁽³⁾ UL 8750⁽³⁾ VDE 0710-T14