

## WL 8



Abbildung ähnlich

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Farbwiedergabeindex (CRI) | RA>80              |
| Farbkonsistenz            | SDCM 3             |
| Lebensdauer               | ca. 30.000 h       |
| Lichtstromerhalt          | 92% bei 30.000 h   |
| Schaltzyklen              | > 1 Mio.           |
| Einschaltverzögerung      | keine              |
| Anlaufzeit                | keine              |
| Umgebungstemperatur       | -30° bis +40° C    |
| Betriebsspannung          | 230 Volt, 50 Hz AC |
| Schutzart                 | IP20               |
| Erschütterungsempfindlich | nein               |
| UV-/IR-Licht              | nein               |
| Abstrahlwinkel            | 125°               |
| Dimmbarkeit               | ja                 |
| Max. Lichtausbeute Chip   | 90 lm/W            |
| Chip                      | MCOB Epistar       |
| Gehäusemantel             | Aluminium          |
| Gehäusefarbe              | weiß, schwarz      |



Frontcover matt

### Merkmale

- mit klarer oder matter Frontglasscheibe
- horizontal 350° drehbar, vertikal ±170° neigbar
- Einsatzempfehlung: Ausleuchten von Bildern und Kunstgegenständen in Museen oder für den Einsatz in Hotels, Restaurants oder für Verkaufsobjekte

### Material

Druckguss-Aluminiumgehäuse.

### Treiber

Im Lieferumfang enthalten.

### Garantie

2 Jahre.

### BESTELL-OPTIONEN

| LICHTFARBE | DIMMBARKEIT   | GEHÄUSEFARBE |
|------------|---------------|--------------|
| 830        | dimmbar       | schwarz      |
| 840        | nicht dimmbar | weiß         |
| 860        | FRONTCOVER    |              |
|            | klar          |              |
|            | matt          |              |



| Modell | Leistungsaufnahme | max. Lichtstrom LED in lm | ersetzt ca.   | Dimmbarkeit |
|--------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| WL 8   | 15 W ± 10%        | 1215                      | 100 W Halogen | + / -       |

Fertigungsbedingter Toleranzwert der Leuchtmittel-Farbttemperatur ± 15%. Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

### Abmessung

#### WL 8

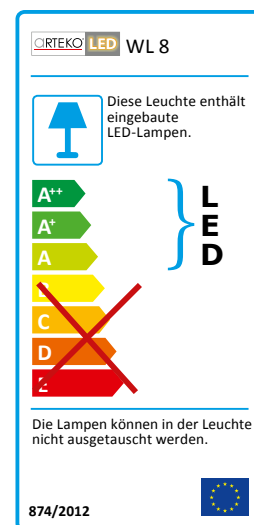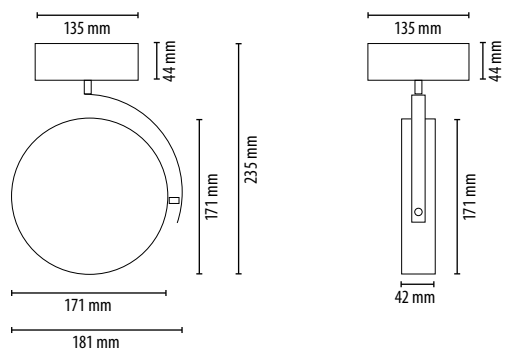

### Lichtverteilung



### Treiber