


DA DISTANZADAPTER 24° DKO Dichtkegel / 24° Anschluss

HOCH
Hydraulik GmbH

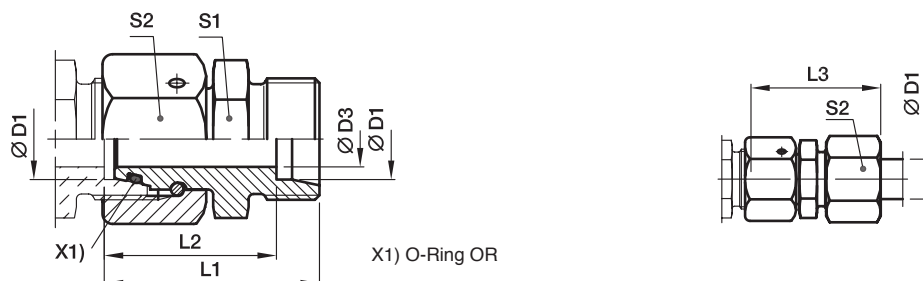

Bau-Reihe	D1	D3	L1	L2	L3	S1	S2	Gewicht g/1 St.	Bestellzeichen*	PN (bar) ¹⁾			
										CF	71	MS	
L ³⁾	5												
	06	2,5	43,0	36	51	12	14	33	DA06LOMD	500	315	200	
	08	4,0	43,0	36	51	14	17	46	DA08LOMD	500	315	200	
	10	6,0	43,0	36	51	17	19	60	DA10LOMD	500	315	200	
	12	8,0	43,0	36	51	19	22	75	DA12LOMD	400	315	200	
	15	10,0	43,0	36	51	24	27	118	DA15LOMD	400	315	200	
	18	13,0	43,5	36	52	27	32	153	DA18LOMD	400	315	200	
	22	17,0	47,5	40	56	32	36	210	DA22LOMD	250	160	100	
	28	22,0	47,5	40	57	41	41	279	DA28LOMD	250	160	100	
	35	28,0	60,5	50	72	46	50	468	DA35LOMD	250	160	100	
	42	34,0	71,0	60	83	55	60	802	DA42LOMD	250	160	100	
	S ⁴⁾	06	2,5	43,0	36	51	14	17	48	DA06SOMD	800	630	400
		08	4,0	43,0	36	51	17	19	64	DA08SOMD	800	630	400
		10	6,0	43,5	36	52	19	22	81	DA10SOMD	800	630	400
12		8,0	43,5	36	52	22	24	97	DA12SOMD	630	630	400	
14		9,0	48,0	40	58	24	27	133	DA14SOMD	630	630	400	
16		11,0	48,5	40	58	27	30	166	DA16SOMD	630	400	250	
20		14,0	56,5	46	68	32	36	265	DA20SOMD	420	400	250	
25		18,0	62,0	50	74	41	46	466	DA25SOMD	420	400	250	
30		23,0	69,5	56	83	46	50	601	DA30SOMD	420	400	250	
38		30,0	76,0	60	91	55	60	871	DA38SOMD	420	315	200	

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

³⁾ L = Leichte Baureihe; ⁴⁾ S = Schwere Baureihe

$\frac{PN(\text{bar})}{10} = PN(\text{MPa})$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite 17.

Bestellzeichen-Ergänzungen			
Material	Kennbuchstaben Oberfläche und Material	Beispiel	Standard-Dichtungswerkstoff (keine zusätzl. Kennbuchstaben erforderlich)
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei	CF	DA16SOMDCF	NBR
Edelstahl	71	DA16SOMD71	VIT
Messing	MS	DA16SOMDMS	NBR

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.