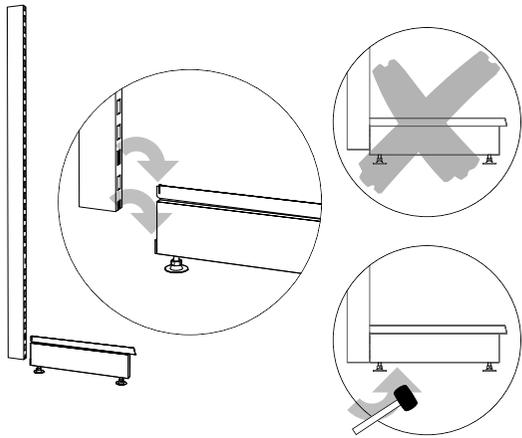
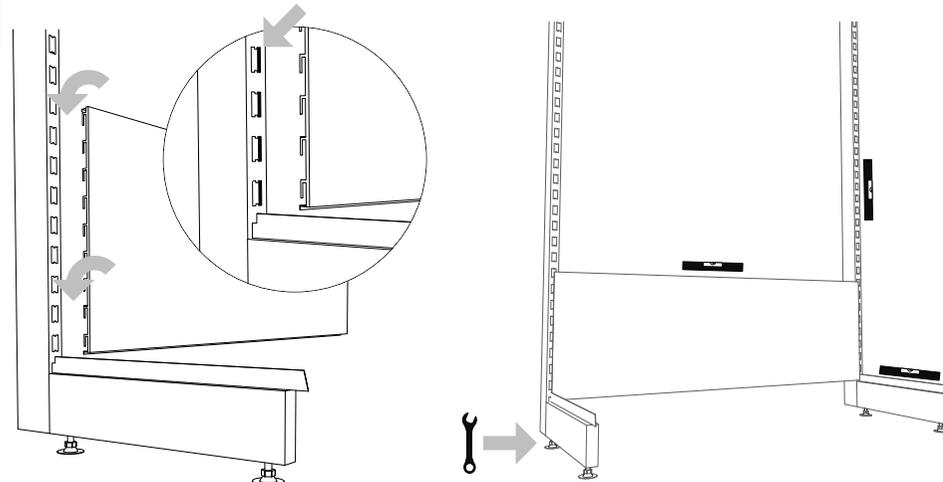
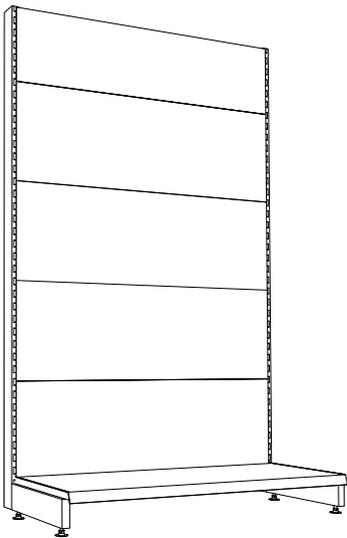


**1**


- Hake die Säule in den Fuß ein.
- Säule und Fuß müssen bündig abschließen.
- Nimm ggf. einen Gummihammer zu Hilfe.
- Wiederhole den Vorgang mit dem zweiten Ständer.

**2**


- Hänge die unterste Rückwand in die innere Seite der H-Lochung ein.
- Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
- Justiere das Regal indem Du die hinteren Stellschrauben verstellst (14er Schlüssel).

**3**

- Montiere den Grundboden und die übrigen Rückwände.

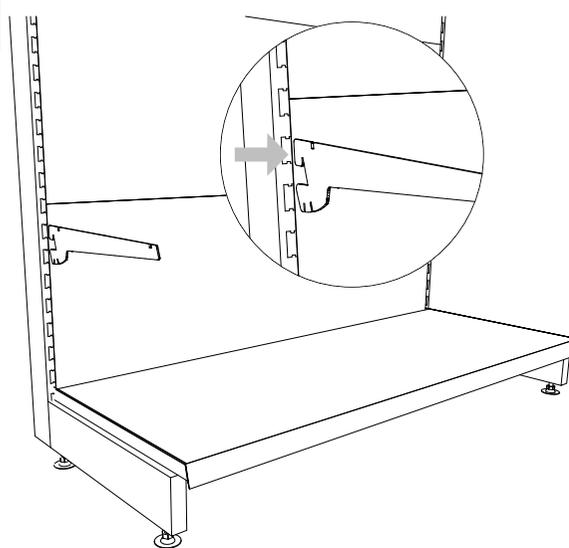**4**

- Hänge die Konsolen in die innere Seite der H-Lochung der Säule ein.

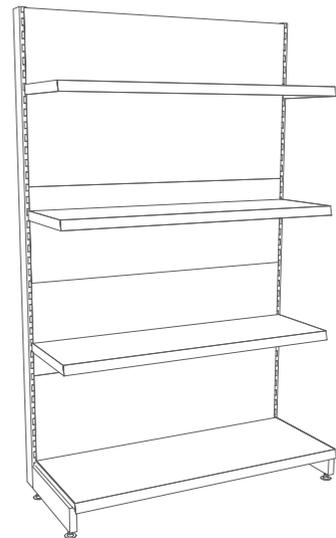**5**

- Hänge anschließend die Fachböden in die Konsolen ein