

# Tracklights

## Multi



Abbildung ähnlich

Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Erschütterungsempfindlich	nein
Gehäusemantel	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß, schwarz, silber - pulverbeschichtet

### Merkmale

- für 3-Phasen-Schienen-Systeme
- für die Verwendung von LED-Spotlights in einem Tracklightsystem
- horizontal um 350° drehbar
- vertikal um  $\pm 180^\circ$  neigbar
- schraubbarer Haltering zur Fixierung der Lampen
- mit GU10-Fassung (GU5,3-Fassung auf Anfrage)

### Treiber

Inklusive bei GU5,3-Sockelvariante.

### Material

Druckguss-Aluminiumgehäuse.

## BESTELL-OPTIONEN

### GEHÄUSEFARBE

weiß  
silber  
schwarz



GU10-Adapter mit Klemmblock

Modell  
Tracklight Multi



Gewicht in Kg  
0,630

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

# Tracklights Multi

## Abmessung

### Multi

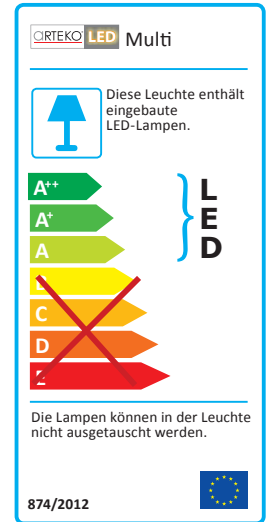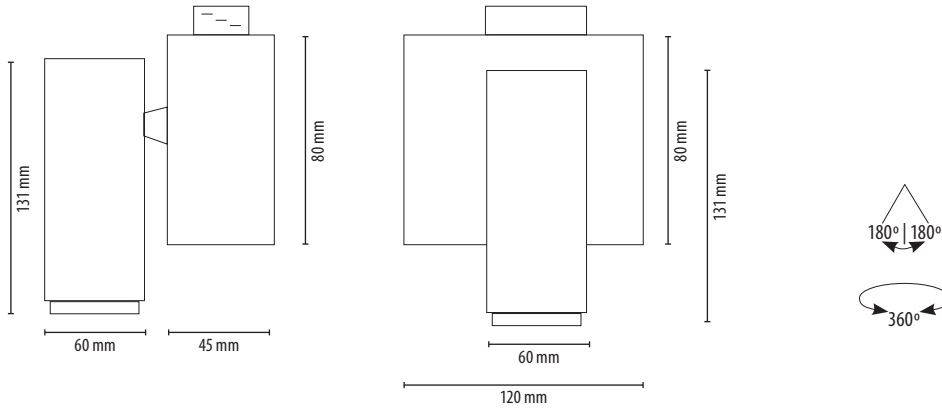

## Lichtverteilung



## Treiber